

# SE550LCW Гусеничный экскаватор

## Технические характеристики


			
<b>Двигатель</b>		<b>Ходовая система</b>	
Модель	Weichai WP13H	Ходовой мотор	Nabtesco GM85
Тип	Common Rail, водяное охлаждение, Турбонаддув	Ходовая скорость	0-3.3/5.6km/h
Рабочий объём	12.9L	Сила тяги	364kN
Номинальная мощность	316kW/1900rpm	Преодолимый подъём	70%/35°
			
<b>Гидравлическая система</b>		<b>Система поворота</b>	
Распределитель	Kawasaki 32NA	Поворотный мотор	Kawasaki M5X250
主泵	Kawasaki K5V212DPH	Частота вращения платформы	8.5 r/min
Номинальный рабочий объём	2x392L/min	Тип тормоза	Механический тормоз сброса давления
			
<b>Усилие копания (ISO6015) (Kn)</b>		<b>Смазочное масло и объём</b>	
Длина стандартного стрелы	6500	Объём топливного бака	720L
Длина стандартной рукояти	2550	Двигатель Система охлаждения	60L
Усилие копания ковша	310KN	Объём двигателя	46L
		Гидробак	320L
Усилие копания рукояти	285KN	Объём системы (L)	550L
			
<b>Ковш</b>		<b>Рабочий вес и удельное давление на грунт</b>	
Тип	Скальный ковш	Удельное давление на грунт	86.3kPa
Объём ковша	3.2m <sup>3</sup> (3.2~3.6m <sup>3</sup> )	Ширина башмаков	600mm
Ширина ковша	1948mm	Рабочий вес	53500kg



## Кабина & Управление

Кабина	Всепогодная шумоизоляционная кабина с изолирующим ковром, передние окна открываются или сдвигаются, сиденье регулируется в нескольких направлениях, LED дисплей, автоматическая проверка, индикация и сигнализация, кондиционер;
Управление	Двойной рычаг, Двойной ножной клапан, Двойной рычаг управления копанием и поворотом, Дроссельная заслонка с электроприводом;

Рабочий диапазон (mm)		
A	Макс. высота копания	10255
B	Макс. высота выгрузки	7290
C	Макс. глубина копания	6320
D	Макс. глубина вертикального копания	4540
E	Макс. глубина копания при копани горизонтальной плоскости 2500мм	6135
F	Макс.расстояние копания	10765
G	Горизонтальная Макс.расстояние копания	10520
H	Минимальный радиус поворота рабочего устройства	5000

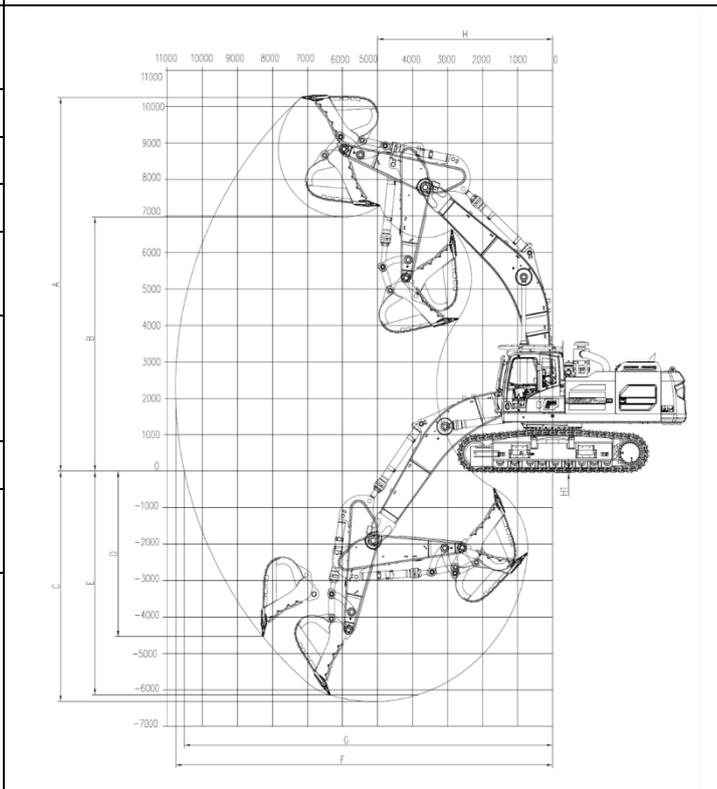

Габарит (mm)					
A	Длина	11775	H1	Колесная базаTread	4415
B	Длина на земли(при доставке)	7600	J	Длина гусениц	5495
C	Высота (до вершины стрелы)	4140	K	Колея	2760
D	Ширина	3585	L	Ширина гусеницы	3360
E	Высота (до верха кабины)	3510	M	Ширина башмаков	600
F	Клиренс противеса	1325	N	высота хвоста	3055
G	Микс. Клиренс	600	H2	Ширина поворотной платформы	3400
H	Радиус поворота хвоста	3915	P	Расстояние от центра вращения до заднего конца	3820

