

РУЧНОЙ ОДНОВАЛЬЦОВЫЙ ВИБРОКАТОК SR500L

Идеальное решение
для ремонта асфальта



МИНИКАТКИ



Самая совершенная в мире гидростатическая трансмиссия обеспечивает бесступенчатое изменение скорости для достижения выдающейся степени уплотнения



Все органы управления размещены на рукоятке



Комплект поддерживающих роликов обеспечивает устойчивость катка во время работы




Система орошения с долговечной трубкой из нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

	SR500L	
Масса		
Рабочая масса	542 кг	
Ходовые характеристики		
Скорость	0–3 км/ч (передний и задний ход)	
Преодолеваемый уклон	30%	
Тип привода	Гидравлический привод	
Двигатель	Дизельный двигатель	Бензиновый двигатель
Модель	178F	B&S 25T2
Тип	Дизельный двигатель с воздушным охлаждением 4-тактный, вертикальный, одноцилиндровый	Бензиновый двигатель с воздушным охлаждением 4-тактный, с верхним расположением клапанов, одноцилиндровый
Мощность	6,0 л.с. при 3600 об/мин	13,5 л.с. при 3600 об/мин
Уплотнение		
Вибрация	Механический привод	
Статическая нагрузка	65 Н/см	
Номинальная амплитуда	0,5 мм	
Частота вибрации	70 Гц	
Возбуждающая сила	16 кН	
Заправочные емкости	Дизельный двигатель	Бензиновый двигатель
Топливо	3 л	10 л
Вода	20 л	

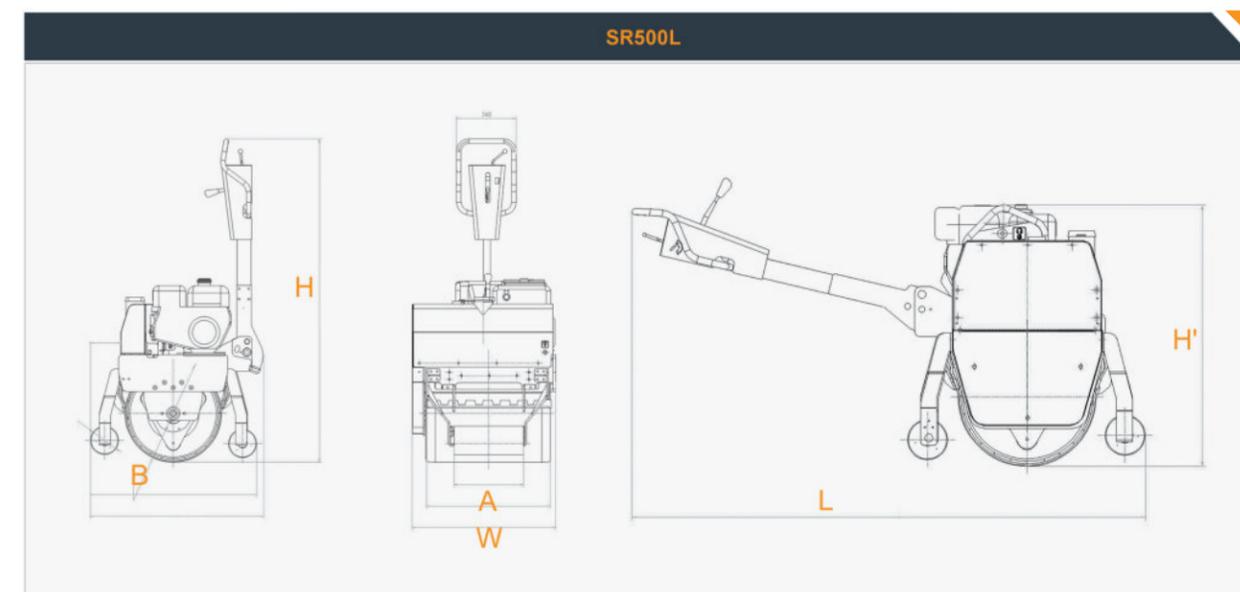

РАЗМЕР		SR500L
Ширина вальца	A	715 мм
Диаметр вальца	B	560 мм
Габаритная длина	L	2145 мм
Габаритная ширина	W	840 мм
Габаритная высота	H	1820 мм
Размер упаковки		1150 × 950 × 2000 мм

www.shantui.com