

SHANTUI

SE680LCW

ЭКСКАВАТОР



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Weichai WP15H

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

566кВт/1900 обор.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

66,000 кг

ЕМКОСТЬ КОВША

4 м³

MORE PERFORMANCE, LESS FUEL

Positive flow system

SE680LCW ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Weichai WP15H
Тип	Коммунальные рельсы высокого давления, водяное охлаждение, турбонаддув
Ко-во цилиндров	6
Экологический стандарт	Tier 3 / Stage III
Рабочий объем	15.33л
Номинальная мощность	566кВт/1900 обор.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Двухпоршневой насос плюс шестеренный насос
Производительность гидравлического потока	2x495л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO6015)

Усилия копания ковша	420кН
Усилия копания рукояти	350кН

КОВШ

Тип	Обратный ковш
Объем ковша	4м ³
Ширина ковша	1900мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип	Аксиально-поршневой мотор с регулируемой производительностью
Ко-во опорных катков	9x2
Ко-во поддерживающих катков	2x2
Ко-во башмаков	52x2
Ходовая скорость	3.2/4.7км/ч
Тяговое усилие	475кН
Подъемпреодолеваемость	70% (35°)

ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА

Тип поворотного насоса	Пластинчато-поршневой мотор
Скорость поворота платформы	0-7.2обор./мин.
Тип торможения	Механический тормоз тип сброса давления

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ


Топливный бак	940л
Жидкость охлаждения	76л
Моторное масло	58л
Гидробак	370л
Гидросистема	660л

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ

Ширина башмага	600мм
Удельное давление на земле	101кПа
Эксплуатационная масса	66000кг



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (ММ) (СТРЕЛА: 6600 ММ РУКОЯТЬ: 2900 ММ)

A	Макс. высота копания	10855
B	Макс. высота разгрузки	7015
C	Макс. глубина копания	7040
D	Макс. вертикальная глубина копания	6195
E	Макс. глубина копания котлована с плоским дном длиной 2500мм	5845
F	Макс. радиус копания	11520
G	Макс. радиус копания на уровень земли	11270
H	Мини. радиус поворота рабочего устройства	5000

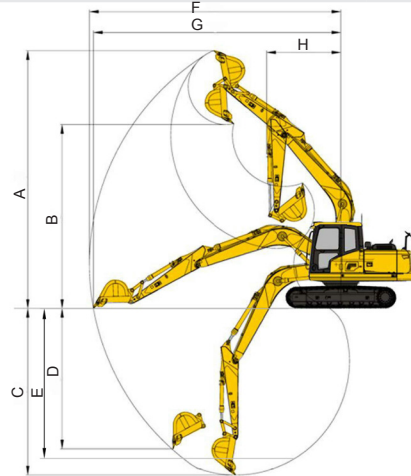

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР (ММ)

A	Габаритная длина	12245
B	Длина контакта гусеница с землей(при транспортировании)	7510
C	Габаритная высота(до вершины стрелы)	4750
D	Габаритная ширина	3735
E	Габаритная высота(до вершины кабины)	3530
F	Дорожный просвет(из-под противовеса до земли)	1370
G	Дорожный просвет	587
H	Радиус поворота хвостовой части платформы	4145
I	База гусеничного хода	4600
J	Длина башмака	5710
K	Колея	2900
L	Ширина гусеницы	3500
M	Ширина башмага	600
O	Высота противовеса	3385
P	Ширина по поворотной платформе	3580
Q	Расстояние от центра вращения до заднего конца	4055

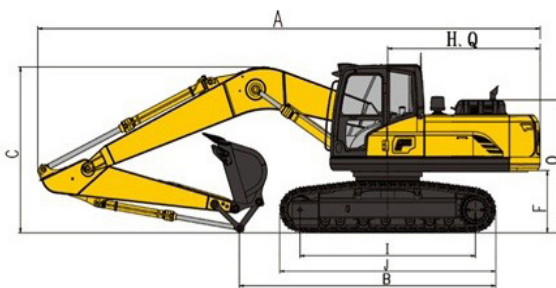

* ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ФОТОГРАФИИ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ТОГО, ЧТО ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
 ADD: No. 58, G327 Highway, Jining City, Shandong, CHINA
 TEL: +86-537-2909369
 FAX: +86-537-2311219
 EMAIL: trade@shantui.com
 WEB: www.shantui.com

SHANTUI
 VALUE THAT WORKS