

ЛЁГКИЙ ТАНДЕМНЫЙ КАТОК

SRD04
SRK04




СЕРИЯ ЛЕГКОГО КАТКА



Ведущая в мире гидростатическая приводная система гарантирует плавное регулирование скорости для достижения выдающихся результатов уплотнения.




Спринклерный ороситель с высококачественным насосом, система интервального распыления, легкодоступные форсунки с защитой от ветра



Гидравлический мотор Sauer с вибрацией на переднем и заднем вальце



Большое рабочее пространство для комфортности оператора



Все функции интегрированы в джойстик для облегчения работы




Установлен прочный пластиковый резервуар для воды для предотвращения ржавчины в спринклерной системе

Технические характеристики

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SRD04	SRK04
Масса		
Эксплуатационная масса	4200кг	3800
Параметры работы		
Скорость	0-12км/ч	
Радиус поворота	3000мм	
Преодолеваемый подъем	40%	
Система привода	Двойной гидравлический	
Двигатель		
Модель	YANMAR 4TNV88	
Тип	дизельный, водяное охлаждение, 4-тактный, 4 цилиндра	
Номинальная мощность	36кВт/3000 об.	
Уплотнение	SRD04	SRK04
Вибрация	Гидростатический привод	
Статическая линейная нагрузка	150/135.5н/см	150н/см(передняя ось)
Номинальная амплитуда	0.5ММ	
Частота вибрации	60Гц	
Сила колебания	2*40кН	40
Объем		
Топливный бак	70л	
Бак смачивающей жидкости	200л	

SRD04 / SRK04

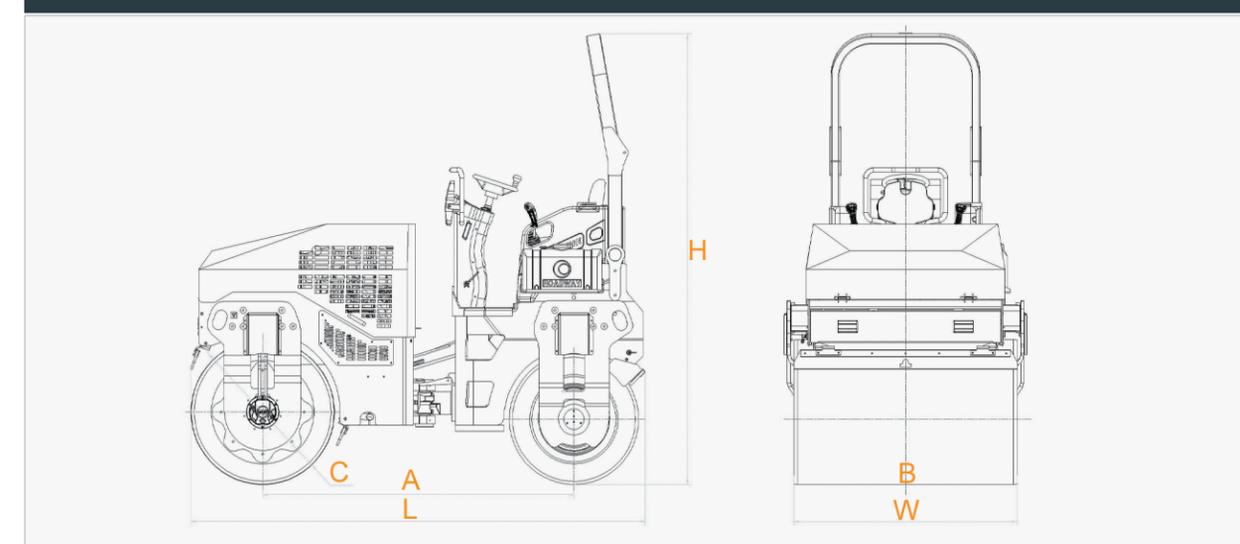

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		SRD04	SRK04
База	A	1950мм	1950мм
Ширина вальца	B	1400мм	1400мм
Диаметр вальца	C	900мм	900мм
Габаритная длина	L	2850мм	2850мм
Габаритная ширина	W	1520мм	1520мм
Габаритная высота	H	2700мм	2700мм
Размер шины	/	/	10.5/80-16
Диаметр шины	/	/	790мм
Транспортный размер		3000×1670×2200мм	3000×1670×2200мм

WWW.SHANTUI.COM