ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ

Каталог навесного оборудования для сельскохозяйственной техники Vector

VTR

СОДЕРЖАНИЕ

ВИЛЫ ДЛЯ СИЛОСА BLG 4
ВИЛЫ-ЗАХВАТ ДЛЯ СИЛОСА BLC 5
ВИЛЫ ДЛЯ СОЛОМЫ BLP 6
КОВШ-НОЖ ДЛЯ СИЛОСА BLK 7
КОВШ ДЛЯ ЗЕРНА BUL 8
КОВШ ДЛЯ КОРНЕПЛОДОВ BUM 9
КОВШ С ЗАХВАТОМ BUT 10
ВИЛЫ ПАЛЛЕТНЫЕ PF 11
ЗАХВАТ ДЛЯ РУЛОНОВ TLM 12
ОТВАЛ КОММУНАЛЬНЫЙ TB 13
ЩЕТКА ДОРОЖНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ SP 14
КОВШ С РОТОРОМ BUR 15
ЩЕТКА ДОРОЖНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ С БУНКЕРОМ SP 16
КОВШ С ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ BSM 17

ВИЛЫ ДЛЯ СИЛОСА

Предназначены для перемещения навоза и силоса. Могут быть односекционными и трехсекционными.

Погрузчик	Модель	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
SL30W	Vector BLG 2400	2400	1000	1000	460
SL50W	Vector BLG 3000	3000	1000	1000	550

ВИЛЫ-ЗАХВАТ ДЛЯ СИЛОСА

Предназначены для погрузки волокнистых материалов плотностью не более 800 кг/м3 (солома, сено, скошенная трава, взрыхленный сенаж, ветошь, льноволокно и т. д.).

Погрузчик	Модель	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
SL30W	Vector BLC 2400	2400	1000	1000	860
SL50W	Vector BLC 3000	3000	1000	1000	950

ВИЛЫ ДЛЯ СОЛОМЫ

Предназначены для погрузки/разгрузки рулонов и тюков сена (соломы).

Погрузчик	Модель	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
SL30W	Vector BLP 1200	1200	1000	1200	170
SL50W	Vector BLP 2200	2200	1000	1200	280

КОВШ-НОЖ ДЛЯ СИЛОСА

Предназначен для порционной выемки силоса из траншеи и разгрузки в кормораздатчик.

Погрузчик	Модель	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
SL30W	Vector BLK 1400	1400	0,9	140x80x80	700
SL50W	Vector BLK 2200	2200	1,5	220x80x80	1100

КОВШ ДЛЯ ЗЕРНА

Ковш увеличенного объёма предназначен для погрузки лёгких сыпучих материалов (зерна, древесной щепы).

Погрузчик	Модель	Ширина (мм)	Объём (м. куб)	Масса (кг)
SL30W	Vector BUL 2400	2400	3	920
SL50W	Vector BUL 3000	2900	5,5	1480

КОВШ ДЛЯ КОРНЕПЛОДОВ

Предназначен для сбора, погрузки и перемещения сахарной свеклы и других корнеплодов.

Погрузчик	Модель	Ширина (мм)	Объём (м. куб)	Масса (кг)
SL30W	Vector BUM 2400	2400	2,5	825
SL50W	Vector BUM 3000	3000	3,1	1575

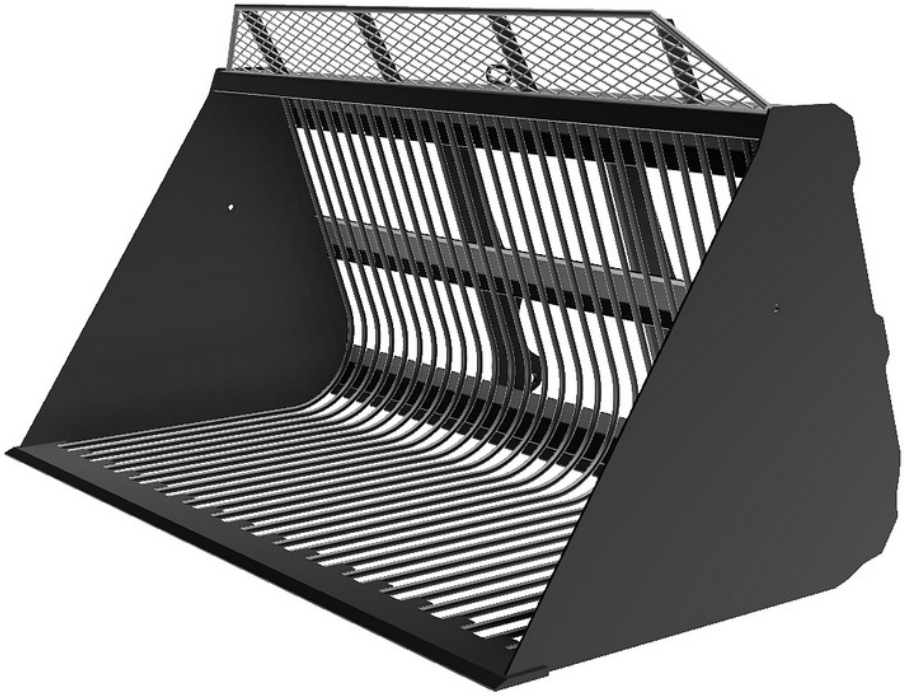

КОВШ С ЗАХВАТОМ

Предназначен для погрузки материалов плотностью не более 1200 кг/м.куб. (взрыхлённый сенаж и силос, древесная щепа, навоз, мусор, бумага, ветошь и т.д.). Захват позволяет прижимать материалы, которые сильно обсыпаются при погрузке.

Погрузчик	Модель	Ширина (мм)	Объём (м. куб)	Масса (кг)
SL30W	Vector BUT 2400	2400	1,25	1000
SL50W	Vector BUT 3000	3000	1,65	1300

ВИЛЫ ПАЛЛЕТНЫЕ

Предназначены для погрузки и разгрузки паллет, контейнеров, поддонов, тюков сена и соломы. Изготовлены из высокопрочных и износостойких материалов SSAB Weldox Hardox. Оборудованы фиксаторами положения вил.

Погрузчик	SL30W	SL50W
Модель	Vector PF3000	Vector PF5000
Грузоподъёмность (кг)	3000	5000
Ширина вил (мм)	125	150
Толщина вил (мм)	45	50
Ширина каретки (мм)	1550	2000
Класс каретки	3	4
Длина вил	1200	1500
Масса (кг)	400	625

ЗАХВАТ ДЛЯ РУЛОНОВ

Предназначен для захвата и перемещения рулонов (сено, солома, сенаж)

Погрузчик	Модель	Диаметр рулона (мм)	Грузоподъёмность	Масса (кг)
SL30W	Vector TLM 1200	1200 - 2000	1500	320
SL50W	Vector TLM 2000	1200 - 2000	1500	320

ОТВАЛ КОММУНАЛЬНЫЙ

Предназначен для очистки дорог и тротуаров от снега.

Погрузчик	Модель	Ширина (мм)	Ширина под углом 30 градусов (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
SL30W	Vector ТВ 2800	2800	2450	1000	460
SL50W	Vector ТВ 3400	3400	3000	1000	580

ЩЕТКА ДОРОЖНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ

Предназначена для уборки снега и мусора с проезжей части и прочих поверхностей. Отличается прочной, надежной и удобной конструкцией при использовании европейских комплектующих гидросистемы.

Погрузчик	Модель	Рабочая ширина (мм)	Ширина под углом 30 градусов (мм)	Диаметр щёточного диска (мм)	Масса (кг)
SL30W	Vector SP 2500	2500	2200	900	565
SL50W	Vector SP 3000	3000	2600	900	670

КОВШ С РОТОРОМ

Ковш для силоса с ротором устанавливается на фронтальные и телескопические погрузчики; предназначен для эффективной резки и погрузки силоса.

Погрузчик	Модель	Ширина (мм)	Объём (м. куб)	Высота (мм)	Масса
SL30W	Vector BUR 2400	2400	2,5	1400	850
SL50W	Vector BUR 3000	3000	4,5	1400	1100

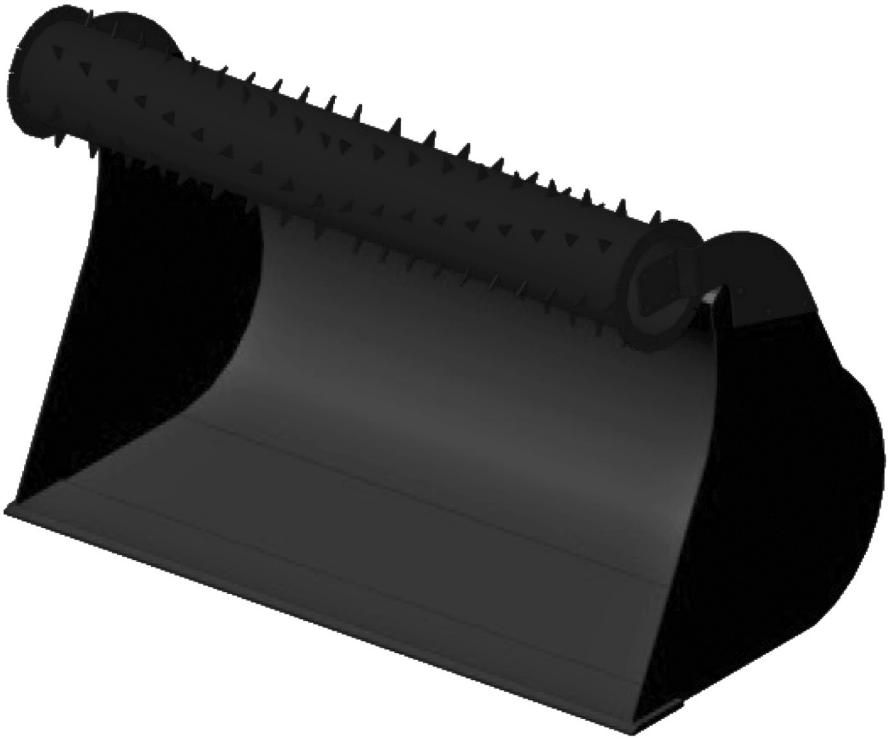

ЩЕТКА ДОРОЖНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ С БУНКЕРОМ

Предназначена для сбора мусора с закрытых, тесных пространств – на парковоках торговых центров, во дворах вдоль припаркованных автомобилей, и парках с большим количеством окружающих людей. Система водяного пылеподавления позволяет безопасную эксплуатацию щетки в людном месте. Благодаря реализации модульного принципа, есть возможность установки бордюрной щетки, системы активного пылеподовления и насоса высокого давления с моющим пистолетом.

Погрузчик	Модель	Рабочая ширина (мм)	Рабочая ширина с бордюрными щетками (мм)	Диаметр щёточного диска (мм)	Объем бункера для мусора, м.куб	Масса (кг)
SL30W	Vector SP 2000	2000	2700	700	0,6	580
SL50W	Vector SP 2500	2500	3200	700	0,9	690

КОВШ С ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ

Ковш с пескоразбрасывателем BSM устанавливается на фронтальные и телескопические погрузчики, предназначен для эффективного и равномерного разбрасывания песка на дорогах и площадках.

Погрузчик	Модель	Рабочая ширина	Объём (м. куб)	Высота (мм)	Масса
SL30W	Vector BSM 2400	2400	1,5	1000	800
SL50W	Vector BSM 3000	3000	3б5	1000	1000

ЗАМЕТКИ

125315, Россия, г. Москва, 2-ой Амбулаторный проезд, дом 10
Тел./факс: +7 (495) 662-662-3
8-800-700-03-30
www.t-s-c.ru