

SHANTUI

SE350LCW

Гусеничный
экскаватор



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	Weichai WP10H
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	182 кВт / 2000 обор.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	34,500-35,800 кг
ЕМКОСТЬ КОВША	1.4-1.85 м ³

БОЛЬШАЯ ТОПЛИВНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЬШЕ
ЗАТРАТЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

SE350LCW ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Weichai WP10H
Тип	Система Common Rail, 6 цилиндров в рядном, с водяным охлаждением и турбонаддувом
Ко-во цилиндров	6-116×150 мм
Экологический стандарт	Tier 3 / Stage III
Рабочий объем	9.5 л
Номинальная мощность	182 кВт / 2000 обор.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Двойной поршневой насос с регулируемой производительностью
Производительность гидравлического потока	336×2 л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO6015)

Усилие копания ковша	230 (247) кН
Усилие копания рукояти	158 (170) кН

КОВШ

Тип	Обратный ковш
Объем ковша	1.4-1.85 м³
Ширина ковша	1448-1664 мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип	Аксиально-поршневой мотор с регулируемой производительностью
Ко-во опорных катков	9X2
Ко-во поддерживающих катков	2X2
Ко-во башмаков	48X2
Ходовая скорость	3.7/6.2 км/ч
Тяговое усилие	260 кН
Подъемопреодолеваемость	70% (35°)

ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА

Тип поворотного насоса	Плстинчато-поршневой мотор
Скорость поворота платформы	0-10 обор./мин.
Тип томожения	Сброс давления, механическое торможение

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ


Топливный бак	630 л
Жидкость охлаждения	35 л
Моторное масло	30 л
Гидробак	300 л
Гидросистема	420 л

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ

Ширина башмага	600(800) мм
Удельное давление на земле	64.7-67.1 кПа
Эксплуатационная масса	34500-35800 кг


РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (ММ) (Рукоять: 3186 мм)

A	Макс. высота копания	10120
B	Макс. высота разгрузки	6995
C	Макс. глубина копания	7425
D	Макс. вертикальная глубина копания	6810
E	Макс. глубина копания котлована с плоским дном длиной 2500 мм	7250
F	Макс. радиус копания	11135
G	Макс. радиус копания на уровень земли	10945
H	Мини. радиус поворота рабочего устройства	4335

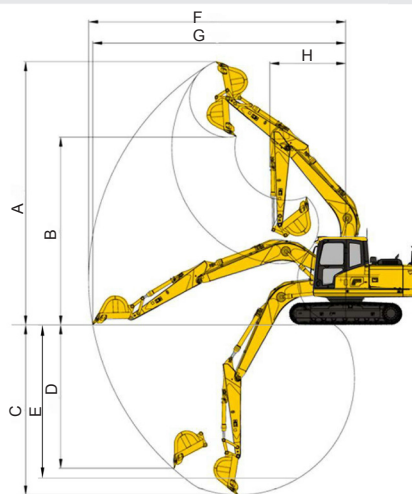

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР (ММ)

A	Габаритная длина	11410
B	Длина контакта гусеница с землей (при транспортировании)	6065
C	Габаритная высота (до вершины стрелы)	3520
D	Габаритная ширина	3260
E	Габаритная высота (до вершины кабины)	3230
F	Дорожный просвет (из-под противовеса до земли)	1195
G	Дорожный просвет	564
H	Радиус поворота хвостовой части платформы	3580
I	База гусеничного хода	4030
J	Длина башмака	4930
K	Колея	2600
L	Ширина гусеницы	3200
M	Ширина башмака	600
O	Высота противовеса	2925
P	Ширина поворотной платформы	3260
Q	Радиус поворота, снаружи ковша	3580

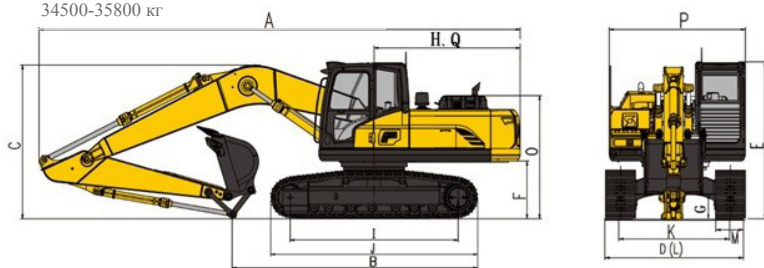

* ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ФОТОГРАФИИ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ТОГО, ЧТО ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
 ADD: No. 58, G327 Highway, Jining City, Shandong, CHINA
 TEL: +86-537-2909369
 FAX: +86-537-2311219
 EMAIL: trade@shantui.com
 WEB: www.shantui.com

SHANTUI
 VALUE THAT WORKS