



Описание

Гидравлическая жидкость с противоизносными свойствами на основе высококачественных базовых масел и многофункциональных присадок. Создано с использованием передовых международных технологий производства смазочных материалов. Продукт может широко использоваться для смазки гидравлических систем высокого давления, таких как строительная техника и промышленное оборудование.


Преимущества

- © Высокая стойкость жидкости позволяет продлевать срок службы гидравлического масла и оборудования.
- © Превосходная гидролитическая стабильность предотвращает разложение присадок, обеспечивая стабильную работу гидравлической системы.
- © Отличная фильтруемость обеспечивает сохранение чистоты гидравлической жидкости и предотвращает снижение производительности.
- © Выдающаяся стабильность и стойкость к окислению позволяют снизить образование отложений и кислот.
- © Высокие деэмульгирующие характеристики обеспечивают стабильную смазку.
- © Отличные антикоррозийные свойства позволяют эффективно предотвращать коррозию сплавов железа и меди.

Спецификации

DIN 51524 Part III | ISO 11158 HV | Denison HF-0/HF-1/HF-2 | Bosch Rexroth RDE 90235 | Eaton-Vickers 35VQ25A, I-286-S, M-2950-S | Fives P-70 | JCMAS HK P041

Применение

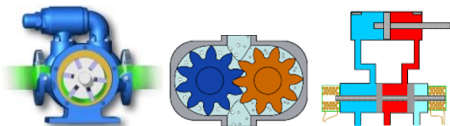

- © Подходит для гидравлических систем среднего и высокого давления, таких как строительная и горнодобывающая техника, нефтепромысловое и судовое оборудование, работающих вне помещений.

Типичные характеристики

Наименование показателя	Результат	Метод
Плотность при 20°C, г/см³	0,866	ASTM D4052
Цвет, шкала	L0.5	ASTM D1500
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	8,528	ASTM D445
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	46,84	ASTM D445
Индекс вязкости	160	ASTM D2270
Температура застывания, °C	-42	ASTM D97
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C	218	ASTM D92
Дезмульгируемость, мин.	15	ASTM D1401

Информация, содержащаяся в таблице с испытаниями выше, относится к типичным характеристикам, представляется для сведения и не должна рассматриваться в качестве выходных заводских параметров какой-либо конкретной партии продукта. Это ориентировочные данные, которые могут изменяться в рамках допустимых технологических допусков. Компания оставляет за собой право вносить изменения, поэтому данная версия заменяет собой все предыдущие редакции описания этого продукта и всю информацию, которая в них содержалась.

Техника безопасности, охрана здоровья и окружающей среды

Исходя из имеющейся на данный момент информации, не ожидается, что продукт будет оказывать вредное воздействие на здоровье и безопасность при применении его по назначению и в соответствии с правилами личной и производственной гигиены.

Избегайте попадания продукта на кожу. При работе с отработанным продуктом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании продукта на кожу необходимо немедленно смыть его водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в Паспорте безопасности (SDS) этого продукта. Паспорта безопасности материала предоставляются по требованию.

Отработанный продукт необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

Правила хранения

Все упаковки необходимо хранить под навесом. Если хранение на открытом воздухе неизбежно, бочки следует укладывать горизонтально во избежание возможного попадания воды и повреждения маркировки бочек. Продукт не следует хранить при температуре выше 60 °C, подвергать воздействию прямых солнечных лучей или мороза.

Отказ от ответственности Компания не берёт на себя никакой ответственности за любой ущерб либо убытки, причинённые в результате использования данного продукта в любых целях, за исключением конкретно указанных в этом описании (PDS).
Всегда проверяйте, чтобы выбранный продукт соответствовал требованиям производителя техники / оборудования с учетом условий эксплуатации и регламента технического обслуживания агрегата.