

SHANTUI

SE400LCW

Гусеничный экскаватор



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
ЕМКОСТЬ КОВША

Weichai WP10H
182 кВт/2000 об/мин
38,500 кг
1.93 м³

Превосходная производительность с технологиями для любых видов работ

SE400LCW ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Weichai WP10H
Тип	Общий рельс высокого давления, водяное охлаждение, шестицилиндровое последовательное соединение, турбонаддув
Ко-во цилиндров	6
Экологический стандарт	Tier 3 / Stage III
Рабочий объем	9.5 л
Номинальная мощность	182 кВт / 2000 об/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Двойной поршневой насос с регулируемой производительностью
Производительность гидравлического потока	340×2 л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO6015)

Усилие копания ковша	254 кН
Усилие копания рукояти	210 кН

КОВШ

Тип	Обратный ковш
Объем ковша	1.95 м³
Ширина ковша	1671 мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип	Аксиально-поршневой мотор с регулируемой производительностью
Ко-во опорных катков	9X2
Ко-во поддерживающих катков	2X2
Ко-во башмаков	49X2
Ходовая скорость	3.0/4.9 км/ч
Тяговое усилие	315 кН
Подъемопреодолеваемость	70% (35°)

ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА

Тип поворотного насоса	Плстинчато-поршневой мотор
Скорость поворота платформы	0-10.5 обор./мин.
Тип торможения	Сброс давления, механическое торможение

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ


Топливный бак	620 л
Жидкость охлаждения	35 л
Моторное масло	30 л
Гидробак	366 л
Гидросистема	420 л

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ

Ширина башмага	600мм
Удельное давление на земле	68.3 кПа
Эксплуатационная масса	38500 кг


РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (ММ) (Стрела: 6470 мм Рукоять: 2812 мм)

A	Макс. высота копания	10160
B	Макс. высота разгрузки	6925
C	Макс. глубина копания	7040
D	Макс. вертикальная глубина копания	6480
E	Макс. глубина копания котлована с плоским дном длиной 2500 мм	6855
F	Макс. радиус копания	10855
G	Макс. радиус копания на уровень земли	10650
H	Мини. радиус поворота рабочего устройства	4430

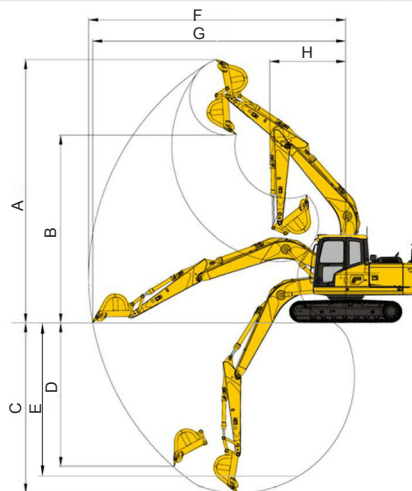

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР (ММ)

A	Габаритная длина	11265
B	Длина контакта гусеница с землей (при транспортировании)	6930
C	Габаритная высота (до вершины стрелы)	3800
D	Габаритная ширина	3200
E	Габаритная высота (до вершины кабины)	3305
F	Дорожный просвет (из-под противовеса до земли)	1350
G	Дорожный просвет	580
H	Радиус поворота хвостовой части платформы	3520
I	База гусеничного хода	4112
J	Длина башмака	5095
K	Колея	2600
L	Ширина гусеницы	3200
M	Ширина башмага	600
O	Высота противовеса	2920
P	Ширина поворотной платформы	3190
Q	Distance from swivel center to tail	3465

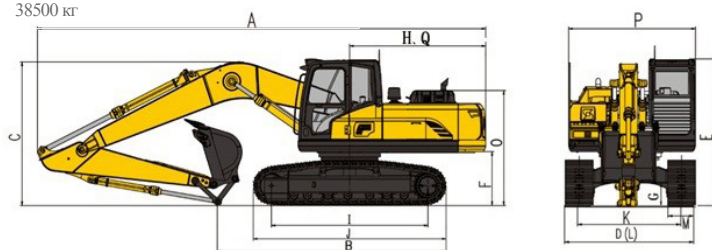

* ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ФОТОГРАФИИ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ТОГО, ЧТО ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
 ADD: No. 58, G327 Highway, Jining City, Shandong, CHINA
 TEL: +86-537-2909369
 FAX: +86-537-2311219
 EMAIL: trade@shantui.com
 WEB: www.shantui.com

SHANTUI
 VALUE THAT WORKS