

SHANTUI

SE36SR

ЭКОКАВАТОР



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

YANMAR 3TNV88F
18.2кВт/2200обор.
3,880кг

High Performance in a Compact Design

SE36SR ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	YANMAR 3TNV88F
Тип	Вертикальный, водяное охлаждение, 4 цикла
Ко-во цилиндров	3
Экологический стандарт	EPA Tier 3
Рабочий объем	1.642 л
Номинальная мощность	18.2кВт/2200обор.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Аксиально-поршневой -переменный рабочий объем
Максимальный гидравлический расход	96.8л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO6015)

Усилия копания ковша	30.4 кН
Усилия копания рычага	18.2 кН

КОВШ

Тип	Обратный ковш
Объем ковша	0.12 m³
Ширина ковша	650 мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Количество роликов	1×2
Ко-во опорных катков	2×4
Ко-во башмаков	2×44
Ходовая скорость	2.4/4.4 км/ч
зазор	1295 мм
Подъёмопреодолеваемость	≤30°

ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА

Скорость поворота платформы	0-9 обор./мин.
-----------------------------	----------------

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	50 л
Жидкость охлаждения	7 л
Моторное масло	6.7 л
Гидросистема	40 л

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ

Ширина башмага	300 мм
Удельное давление на земле	32 кПа
Эксплуатационная масса	3880 кг

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН




	ММ
A Максимальная высота выемки	4910
B Максимальная высота опрокидывания	3545
C Максимальная глубина раскопок	3075
D Максимальная глубина вертикального копания	2640
F Максимальное расстояние раскопок	5500
G Максимальный радиус выемки грунта	5345
H Максимальная высота подъема бульдозера	375
I Максимальная глубина выемки бульдозером	370

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

ММ

(Двигательная рука: 2540 мм Рука: 1400 мм)

A	Общая длина	4880
B	Длина наземного контакта (транспорт)	3360
C	Общая высота (до верхней части движущейся руки)	1880
D	Общая ширина	1740
E	Общая высота (до верхней части кабины)	2550
F	зазор между противовесом и землей	595
G	зазор	295
H	радиус хвостового колебания	860
I	Колесная база гусеничного типа	1670
J	Длина орбиты	2155
K	Колея	1440
L	Ширина орбиты	1740
M	Ширина обуви	300
O	высота капота	1550
P	Ширина вращающейся рамы	1550
Q	Расстояние между центром вращения и хвостом	860

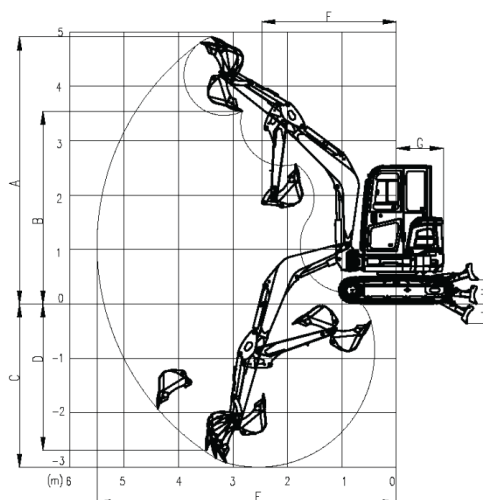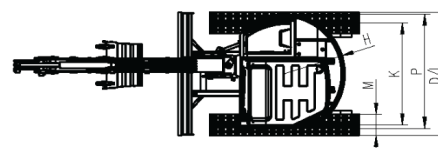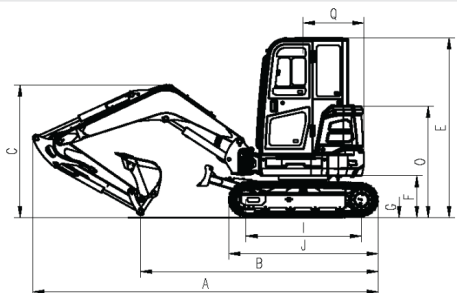

* ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ФОТОГРАФИИ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ТОГО, ЧТО ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.



СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61 ▼ shantui-sit.ru

SHANTUI
ВЫГОДА И ПОЛЬЗА