

SHANTUI

SE27SR

ЭКСКАВАТОР



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

YANMAR 3TNV80F
14.6 кВт/2400 об/мин
2780 кг (НАВЕС); 2880 кг (КАБИНА)

High Performance in a Compact Design

SE27SR ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	YANMAR 3TNV80F
Тип	Вертикальный, водяное охлаждение, 4 цикла
Ко-во цилиндров	3
Экологический стандарт	ЕРА Tier 4 Финал/Европейский этап V
Рабочий объем	1.267 л
Номинальная мощность	14.6 кВт / 2400 об/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Аксиально-поршневой -переменный рабочий объем
Максимальный гидравлический расход	86.4 л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO6015)

Усилия копания ковша	24 кН
Усилия копания рычага	14.8 кН

КОВШ

Тип	Обратный ковш
Объем ковша	0.065 м³
Ширина ковша	460 мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип	Аксиально-поршневой мотор
Ко-во опорных катков	2×3
Ко-во башмаков	2×42
Ходовая скорость	2/4 км/ч
Тяговое усилие	29 кН
Подъемопреодолеваемость	≤30°

ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА

Тип поворотного мотора	Циклоидальный мотор
Скорость поворота платформы	0-10 об/мин
Тип торможения	Механический тормоз тип сброса давления

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ


Топливный бак	33 л
Жидкость охлаждения	5 л
Моторное масло	3.4 л
Гидросистема	22 л

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ

Ширина башмака	300 мм
Удельное давление на земле	26.3/27.3 кПа
Эксплуатационная масса	2780/2880 кг


РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

	ММ
A	Транспортная длина (опущенный рычаг)
B	Габаритная высота (до вершины кабины)
C	Ширина ходовой части
D	Радиус поворота хвостовой части платформы
E	Длина ходовой части
F	Ширина верхней части тела (нулевой хвост)

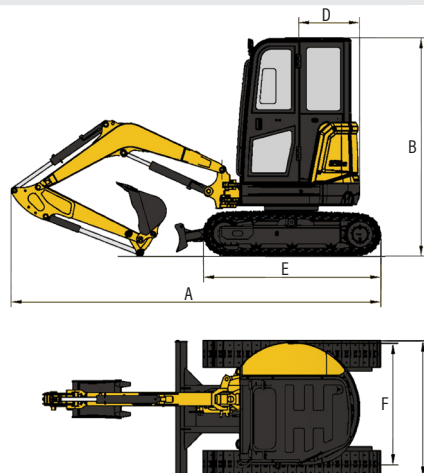

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

	ММ
A	Максимальная высота копания
B	Максимальная высота сброса
C	Максимальная глубина копания
D	Максимальная вертикальная глубина копания
E	2440m (8 °) Максимальная глубина резки горизонтального дна
F	Максимальное расстояние выемки грунта
I	Минимальный радиус разворота рабочего устройства
H	Максимальная высота подъема ковша
K	Смещение стрелы вправо
L	Смещение стрелы влево
M	Максимальная глубина резания лопаты

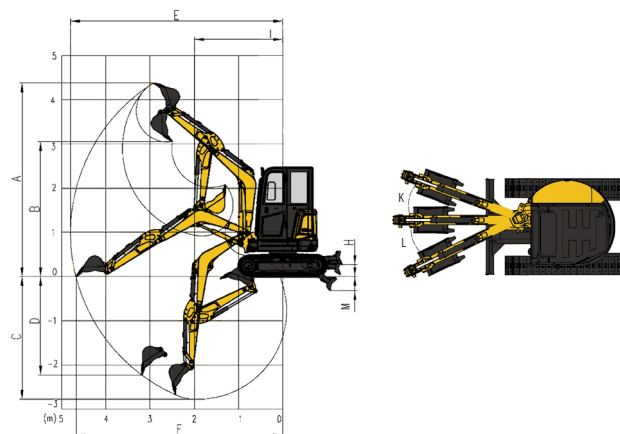

* ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ФОТОГРАФИИ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ТОГО, ЧТО ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.



СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61
shantui-sit.ru

SHANTUI