

SHANTUI

SE320LCW

Гусеничный экскаватор



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА
ЕМКОСТЬ КОВША

Weichai WP7
182 кВт / 2000 обор.
32,000 кг
1.5 м³

High-Efficiency King
high return rates

SE320LCW ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Weichai WP7
Тип	High pressure common rail, турбонаддув
Ко-во цилиндров	6
Экологический стандарт	Tier 3 / Stage III
Рабочий объем	7,14л
Номинальная мощность	182 кВт / 2000 обор.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Поршневый насос с регулируемой производительностью
Производительность гидравлического потока	300×2 л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO6015)

Усилия копания ковша	210 кН
Усилия копания рукояти	155 кН

КОВШ

Тип	Обратный ковш
Объем ковша	1,5 м³
Ширина ковша	1450 мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип	Аксиально-поршневой мотор с регулируемой производительностью
Ко-во опорных катков	9X2
Ко-во поддерживающих катков	2X2
Ко-во башмаков	48X2
Ходовая скорость	3,3~5,5 км/ч
Тяговое усилие	267 кН
Подъемопреодолеваемость	70% (35°)

ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА

Тип поворотного насоса	Плстинчато-поршневой мотор
Скорость поворота платформы	0-10 обор./мин.
Тип торможения	Сброс давления, механическое торможение

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ


Топливный бак	620 л
Жидкость охлаждения	35 л
Моторное масло	24 л
Гидробак	300 л
Гидросистема	420 л

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ

Ширина башмага	600 мм
Удельное давление на земле	59 кПа
Эксплуатационная масса	32000 кг


РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (ММ) (Рукоять: 3186 мм)

A	Макс. высота копания	10030
B	Макс. высота разгрузки	6920
C	Макс. глубина копания	6760
D	Макс. вертикальная глубина копания	5795
E	Макс. глубина копания котлована с плоским дном длиной 2500 мм	6580
F	Макс. радиус копания	10580
G	Макс. радиус копания на уровень земли	10375
H	Мини. радиус поворота рабочего устройства	4230

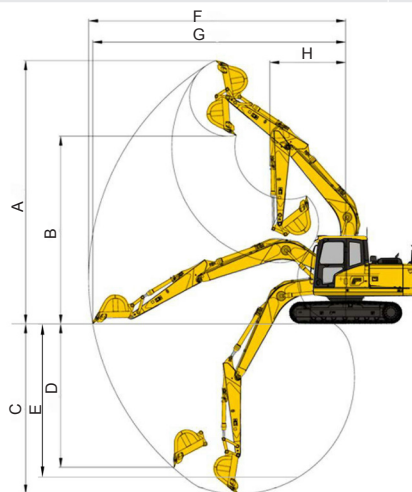

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР (ММ)

A	Габаритная длина	10880
B	Длина контакта гусеница с землей (при транспортировании)	6710
C	Габаритная высота (до вершины стрелы)	3850
D	Габаритная ширина	3200
E	Габаритная высота (до вершины кабины)	3210
F	Дорожный просвет (из-под противовеса до земли)	1185
G	Дорожный просвет	530
H	Радиус поворота хвостовой части платформы	3430
I	База гусеничного хода	4030
J	Длина башмака	4935
K	Колея	2600
L	Ширина гусеницы	3200
M	Ширина башмака	600
O	Высота противовеса	2830
P	Ширина поворотной платформы	3045
Q	Радиус поворота, снаружи ковша	3375

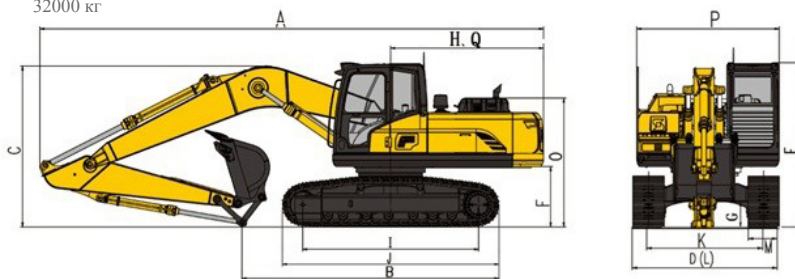

* ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ФОТОГРАФИИ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ТОГО, ЧТО ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

ADD: No. 58, G327 Highway, Jining City, Shandong, CHINA

TEL: +86-537-2909369

FAX: +86-537-2311219

EMAIL: trade@shantui.com

WEB: www.shantui.com

SHANTUI
VALUE THAT WORKS