


Шахтный самосвал SK160-G

Shantui value that works

GROUP PRODUCTS

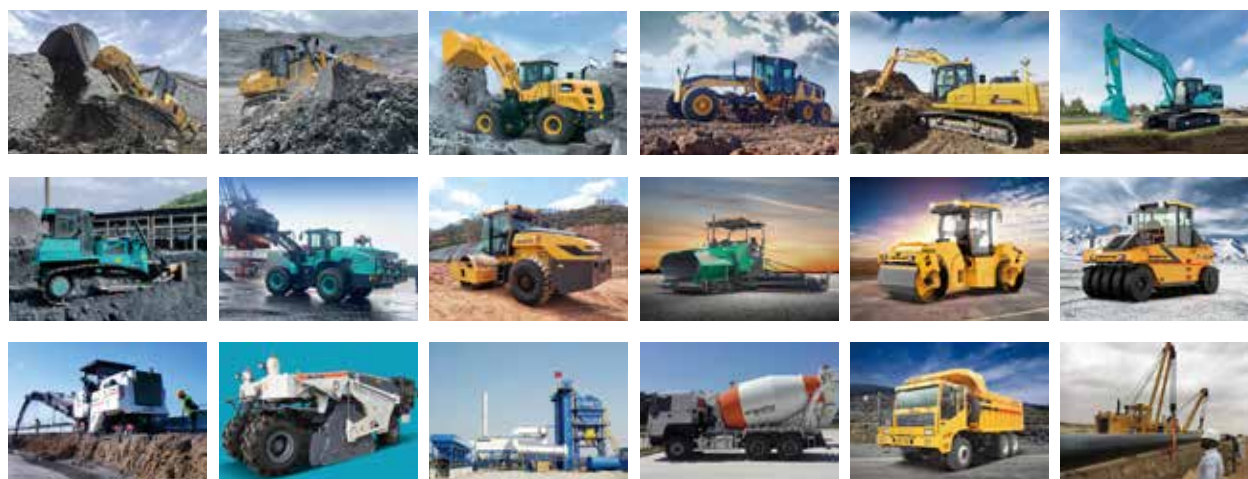

SHANTUI

Shantui Construction Machinery Co., Ltd.

Тел.: 400- 666- 3666 18653589250
Адрес: пров. Шаньдун, г. Цзинин, государственная
дорога 327, д. 58, международный бизнес-парк
Shantui
Сайт: www.shantui.com



Центр
прослушивания
клиентов Shantui



Приложение для
электронных
дорог Shantui



Официальное
вэйбо Shantui



Официальный
сайт Shantui



Официальный
аккаунт TikTok

- Продукция Shantui постоянно обновляется и совершенствуется, и мы оставляем за собой право изменять конструкцию и параметры без предварительного уведомления пользователей;
- Если конфигурация и внешний вид продукции на фотографии отличаются от фактической модели, фактическая продукция имеет преимущественную силу. 2025-V1.0



Shantui Construction Machinery Co., Ltd.

SK160-G Шахтный самосвал



Стандартная конфигурация



Система силовой передачи

Двигатель Weichai WP17TG770E304
Топливный фильтр третьей ступени (маслоотделитель+ грубый фильтр топлива+ фильтр тонкой очистки топлива)
Воздушный фильтр пыли третьей ступени (циклонный грубый фильтр + воздушный фильтр пыли)
Гидродинамическая трансмиссия (автоматическая)
Специальная горная коробка передач Fast
Тормозная камера
Специальный горный мост Hande 505/95R29
Шины



Кабина машиниста

Новая кабина машиниста
Механическое сиденье
Зеркало заднего вида, наружное
зеркало заднего вида
Крюк для одежды
Держатель для стакана
Солнцезащитная шторка
Раздвижное окно
Кондиционер
Вентилятор
Потолочная лампа в кабине машиниста
Розетка источника питания 24В
Передний стеклоочиститель/ боковой стеклоочиститель



Электросистема

Электрическая система 24В
2 необслуживаемых аккумулятора по 180 Ач
Ключ зажигания: выключатель пуска/ останова
Главный выключатель питания
Два задних комбинированных фонаря (стоп-сигнал, указатель поворота, фонарь заднего хода)
Две фары ближнего/дальнего света (фара ближнего/дальнего света)
Два указателя поворота
Два передних рабочих фонаря, задних габаритных фонаря, боковых габаритных фонаря
Зуммер заднего хода
Генератор переменного тока 150 А (приводится ремнём от двигателя)
Пневматический гудок

Стандартная конфигурация



Цифровая система мониторинга

Включая следующие приборы:
- Тахометр двигателя, топливомер, вольтметр
барометр переднего и заднего мостов, манометр машинного масла
- Указатель уровня топлива
Таблица скоростей

Термометр: термометр воды
Счетчик часов работы/ дисплей неисправности
Включая следующие индикаторы/ сигнальные лампы:
- Сигнальная лампа слишком высокой температуры воды
- Сигнальная лампа неисправности коробки передач

- Сигнальная лампа слишком низкого давления масла
- Сигнальная лампа неисправности двигателя
- Сигнальная лампа стояночного тормоза



Гидравлическая система+ система рулевого управления

Гидравлическая система рулевого управления датчика нагрузки
Объединённый маслобак



Система контейнеров

Новый контейнер увеличенной мощности и вместимости
Новое плавающее шарнирное основание



Прочие

Механическое кондиционирование
Уровень охлаждающей жидкости, гидросмеси и коробки передач двигателя
Ящик для инструментов

Высокоэффективный, надежный и гибкий выбор

Двигатель

- Двигатель Weichai WP17TG770E304 + коробка передач 8DSS330 + двухдисковое сцепление + мост HDZ для тяжёлых карьерных самосвалов;
- Высокий запас по мощности, силовая система более надёжная, больший крутящий момент, лучшая экономичность, более чем год эксплуатации показал, что расход топлива на тонну груза значительно снижается, уменьшаются затраты на рабочую силу, совокупная эффективность пользователя заметно возрастает.

Рама

- Сверхширокая гибкая рама, надёжная устойчивость к изгибу и кручению, хорошая поперечная устойчивость автомобиля, подходит для различных горных дорог.

Передняя подвеска

- Маслогазовая подвеска, высокая надёжность, длительный срок службы, комфортная эксплуатация.

Грузовой ящик

- Кузов из износостойкого материала, объёмом 55 м³, эффективность перевозки удваивается.

Масляный бак

- Большой объём 900 л, алюминиевый топливный бак, сверхдлительный пробег отвечает требованиям работы в шахте в две смены.

Безопасное и удобное обслуживание

Кабина машиниста

- Кабина с широким цельным каркасом, отличная шумоизоляция и герметичность;
- Горное кресло стандартной комплектации, увеличенная площадь сиденья, повышенный комфорт.
- Полностью гидравлическое рулевое управление, лёгкое и точное;
- Импортируемый полностью гидравлический рулевой механизм Eaton, приоритетный клапан.

Воздушный резервуар

- Немецкая система тормозных трубопроводов VOSS с быстросъёмными соединениями, обеспечивает высокую герметичность тормозной системы;
- Газгольдер большой емкости обеспечивает постоянную тормозную способность на спусках.

Шины

- Профессиональные шины 505/95R29, отличная стойкость к порезам и проколам, высокая грузоподъёмность, длительный срок службы.

Характеристики и параметры продукции



Технические параметры

Общий вес машины (т)	160	Двигатель	Weichai WP17G770E304
Номинальная грузоподъёмность (т)	100	Рабочий объем двигателя (л)	16.72
Габаритные размеры (длина x ширина x высота) (мм)	10750×4360×4490	Номинальная мощность (кВт)	566
Колесная база (мм)	4600+1900	Коробка передач	8DSS330 + гидродинамический замедлитель
Максимальная скорость движения (км/ч)	40	Рама	Гибкая трёхслойная рама
Максимальный преодолеваемый подъем (%)	29	Мост	Hande 35T + 60T + 60T
Минимальный радиус поворота (м)	30	Объем масляного бака	900 л
Минимальный зазор от земли (мм)	410	Передняя подвеска	Маслогазовая подвеска
Ширина главной рамы (мм)	1460	Задняя подвеска	Балансирная подвеска с листовыми рессорами
Стандартный контейнер (м³)	55	Шины	505/95R29