

DH46C6 RS

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

**СЕРИЯ
БУЛЬДОЗЕРОВ**

ДВИГАТЕЛЬ	Weichai WP17TG544E305
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	400 кВт (544 л.с.) при 1800 об/мин
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	56200 кг

СДЕЛАЕМ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЕГЧЕ



СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА

+7 (495) 662-64-61 • shantui-sit.ru

■ DH46C6 RS БУЛЬДОЗЕР

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ДВИГАТЕЛЬ
Модель	WEICHAI WP17TG544E305
Экологический стандарт	EPA Tier 3 и EU Stage 3A
Полная мощность	400 кВт (544 л.с.) при 1800 об/мин
Полезная мощность	353 кВт (479 л.с.) при 1800 об/мин
Количество цилиндров – диаметр х ход поршня	6 – 142 х 175 мм
Полный объем	16.6 л
Макс. крутящий момент	2432 Н·м при 1400 об/мин
Мин. расход топлива	217 г/кВтч
Система охлаждения	водяное охлаждение, гидравлический привод, автоматическое регулирование скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры охлаждающей жидкости

	ТРАНСМИССИЯ
Тип	гидростатическая трансмиссия с электронным управлением, два независимых контура, адаптивная система контроля скорости и нагрузки; бесступенчатое изменение скорости движения; управление изменением скорости и направления движения одним джойстиком; выполнение разворотов и поворотов на месте под нагрузкой
Рабочее давление	43 500 кПа
Скорость движения вперед	0~11 км/ч
Скорость движения назад	0~11 км/ч
Макс. теоретическое тяговое усилие	720 кН
Поворот	независимая работа двух гусениц на полной мощности позволяет выполнять повороты на месте и в движении под нагрузкой
Тормозная система	многодисковая, закрытого типа
Бортовая передача	двухступенчатый планетарный редуктор прямоугольного зацепления



	ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	RS
Тип	полужесткая подвеска со стабилизирующим балансиrom	
Тип башмака	с одним грунтозацепом	
Ширина колеи	2260 мм	
Ширина башмака	610 мм / 660 мм / 710 мм	
Длина пятна контакта гусеницы с грунтом	3532 мм	
Площадь пятна контакта гусениц с грунтом	4.30/4.66/5.01 м ²	
Количество башмаков	40 шт. (с кажд. стороны)	
Давление на грунт (базовая комплектация)	120 кПа	
Кол-во поддерживающих катков	2 шт. (с кажд. стороны)	
Кол-во опорных катков	7 шт. (с кажд. стороны)	
Шаг звена	260 мм	
Радиус разворота	4940 мм	

	ЗАПРАВочные объемы	RS
Топливный бак	880 л	
Система охлаждения двигателя	73 л	
Система смазки двигателя	45-49 л	
Гидравлический бак	240 л	
Бортовая передача	43 л (с кажд. стороны)	
Раздаточная коробка привода гидравлических насосов	8 л	
	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	RS
С рыхлителем	56 200 кг	



	ОТВАЛ	RS
Тип	полусферический скальный	сферический усиленный угольный отвал
Объем	13,7 м ³	17,0 м ³

* Объем отвала соответствует международному стандарту ISO 9246:1988

	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	RS
A	Высота бульдозера	3990 мм
B	Высота грунтозацепа	87.5 мм
C	Дорожный просвет	680 мм
D	Длина бульдозера (с рыхлителем)	9325 мм
E	Длина бульдозера (без рыхлителя)	7085 мм
F	Макс. высота подъема отвала	1460 мм
G	Макс. глубина резания грунта отвалом	660 мм
H	Угол резания отвалом	53±3°
I	Ширина отвала	4320 мм (полусферический скальный) 4835 мм (сферический для угля)
J	Высота отвала	1950 мм (полусферический скальный) 2150 мм (сферический для угля)
	Высота перегиба отвала	1140 мм
O	Ширина бульдозера по внешней стороне гусеничных башмаков	2870 мм
P	Ширина бульдозера по внешней стороне подножек	3322 мм
*	Система безопасности ROPS/FOPS интегрирована в кабину	

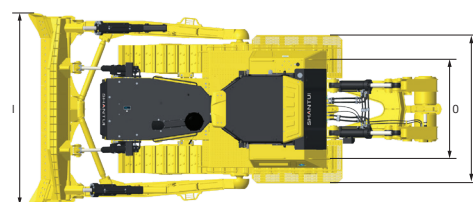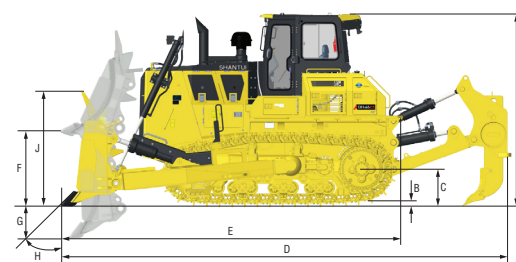

	РЫХЛИТЕЛЬ	
Тип	параллелограмм	
Количество зубьев	1 шт.	
Масса	3728 кг	
Q	Макс. глубина рыхления	1245 мм
R	Макс. высота подъема рыхлителя	1056 мм
S	Длина рыхлителя (при рыхлении на макс. глубину)	2475 мм
S'	Длина рыхлителя (при макс. подъеме)	1820 мм
T	Ширина рыхлителя	1490 мм
U	Задний угол съезда бульдозера (при макс. подъеме рыхлителя)	37,5°



СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61 ▾ shantui-sit.ru

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления. На фотографиях техника может быть изображена с дополнительным оборудованием, не входящим в стандартную комплектацию. Фактический цвет и внешний вид изделия могут отличаться от изображенного.