

SE215W

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

СЕРИЯ ЭКСКАВАТОРОВ

ДВИГАТЕЛЬ	WEICHAI WP6H
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	123 кВт при 2000 об/мин
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	21 900 кг

СДЕЛАЕМ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЕГЧЕ



СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61 shantui-sit.ru

SE215W ЭКСКАВАТОР

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Weichai WP6H
Тип	система впрыска топлива Common Rail, турбонаддув
Количество цилиндров	6
Экологический стандарт	Tier 3 / Stage III
Рабочий объем	6,2 л
Номинальная мощность	123 кВт при 2000 об/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	поршневой насос с регулируемой производительностью
Производительность гидравлического потока	2x238 л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO 6015)

Усилие копания ковша	146 кН
Усилие копания рукояти	107 кН

КОВШ

Тип	обратный ковш
Объем ковша	1,0 м³
Ширина ковша	1342 мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип	аксиально-поршневой мотор с регулируемой производительностью
Кол-во опорных катков	2x8
Кол-во поддерживающих катков	2x2
Кол-во башмаков	2x47
Ходовая скорость	3,7 км/ч / 5,7 км/ч
Тяговое усилие	214 кН
Преодолеваемый уклон	70% (35°)

ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА


Тип поворотного насоса	пластинчато-поршневой мотор
Скорость поворота платформы	0-11 об/мин
Тип торможения	механическое торможение, сброс давления

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	330 л
Жидкость охлаждения	28 л
Моторное масло	22 л
Гидробак	190 л
Гидросистема	400 л


ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ

Ширина башмака	600 мм
Удельное давление на грунт	47,5 кПа
Эксплуатационная масса	21 900 кг

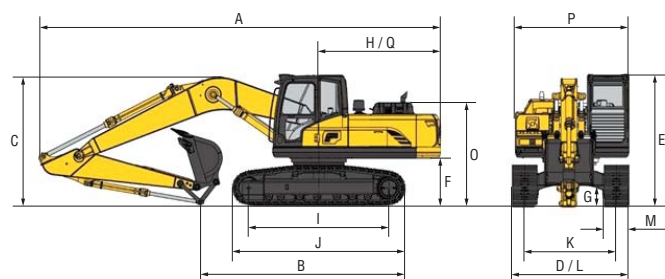

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (СТРЕЛА: 5700 мм / РУКОЯТЬ: 2925 мм)

A	Макс. высота копания	10 100 мм
B	Макс. высота разгрузки	7190 мм
C	Макс. глубина копания	6490 мм
D	Макс. вертикальная глубина копания	5770 мм
E	Макс. глубина копания котлована с плоским дном длиной 2500 мм	6295 мм
F	Макс. радиус копания	9865 мм
G	Макс. радиус копания на уровне земли	9675 мм
H	Мин. радиус поворота рабочего устройства	2970 мм

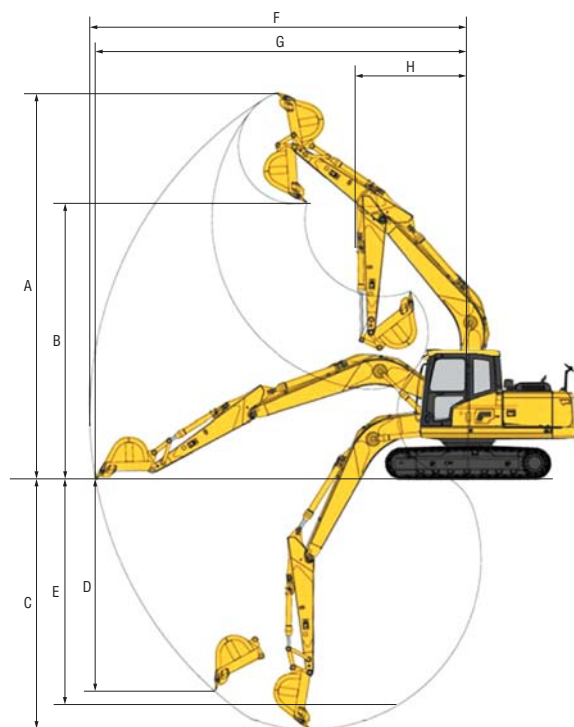

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

A	Габаритная длина	9605 мм
B	Длина контакта гусеницы с землей (при транспортировке)	4915 мм
C	Габаритная высота по верху стрелы	3040 мм
D	Габаритная ширина	2980 мм
E	Габаритная высота по кабине	3105 мм
F	Дорожный просвет (из-под противовеса до земли)	1080 мм
G	Дорожный просвет	470 мм
H	Радиус поворота хвостовой части платформы	2925 мм
I	База гусеничного хода	3360 мм
J	Длина башмака	4270 мм
K	Колея	2380 мм
L	Ширина гусеницы	2980 мм
M	Ширина башмака	600 мм
O	Высота противовеса	2395 мм
P	Ширина по поворотной платформе	2725 мм
Q	Расстояние от центра поворотной платформы до края противовеса	2920 мм

СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61 ▾ shantui-sit.ru

Технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. На фотографиях техника может быть изображена с дополнительным оборудованием, не входящим в стандартную комплектацию. Цвет и внешний вид могут отличаться от изображенного.