

SHANTUI

SW210

Колесный экскаватор



СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61 ▼ shantui-sit.ru

Модель двигателя:	Weichai WP7H
Мощность двигателя:	123 кВт / 2000 об./мин.
Эксплуатационная масса:	21 800 кг
Вместимость ковша:	1.05 м ³

VALUE THAT WORKS

SW210 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Weichai WP7H
Тип	Система высокого давления Common Rail, водяное охлаждение, рядный шестицилиндровый, с наддувом, промежуточным охлаждением
Число цилиндров	6
Стандарт выбросов	Tier 3
Рабочий объем	6.8 л
Номинальная мощность	123 кВт / 2000 об/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Форма	Переменный двуканальный поршневой насос
Номинальный рабочий расход	2x130 л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO 6015)

Усиление копания ковша	147 кН
Усиление копания рукояти ковша	107 кН

КОВШ

Тип	Обратная лопата
Вместимость ковша	1.05 м³
Ширина ковша	1440 мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип	NM6V160HA1T
Количество опорных колес	/
Дорожный просвет	367,5 мм
Колесо NO	8
Скорость хода	10/35 км/ч
Тяговое усилие	118 кН·м
Способность преодолевать уклон	70% (35°)

РОТОРНАЯ СИСТЕМА

Тип поворотного двигателя	NM5X130
Скорость поворота	0-10 об/мин
Тип торможения	-

ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОГО КОНТЕЙНЕРА (Л)


Емкость топливного бака	338
Система охлаждения	33
Объем моторного масла	26
Гидробак	266
Емкость системы	300

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И ТИП КОЛЕСА

Эксплуатационная масса	21800 кг
Тип колеса	10.00-20 16PR


РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (мм) (стрела: 5700 мм Рычаг ковша: 2925 мм)

A Максимальная высота копания	10262
B Максимальная высота разгрузки	7397
C Максимальная глубина копания	6283
D Максимальная глубина копания по вертикали	4763
Максимальная глубина копания при выемке горизонтальной плоскости E 2500 мм	6088
F Максимальное расстояние копания	9860
G Максимальное расстояние выемки на нулевой плоскости	9680
H Минимальный радиус поворота рабочего устройства	2970

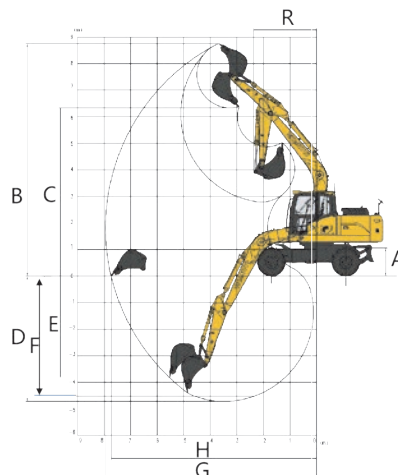

ГАБАРИТЫ (мм)

A Общая длина	9630
B Опорная длина в транспортном положении	4710
C Общая высота (до верхней части подвижной стрелы)	3425
D Общая ширина	2510
E Общая высота (до верха кабины машиниста)	3284
F Дорожный просвет противовеса	1300
G Минимальный дорожный просвет	367.5
H Радиус поворота хвостовой части платформы	2935
I Колея	2850
J Длина гусеницы	1300
K Ширина колеи	1922
L Ширина гусеницы	624
M Ширина башмака гусеницы	2470
O Высота капота	1440
P Ширина поворотного стола	2695
Q Расстояние от центра вращения до края поворотной платформы	2490
R Длина основной рамы	4045
S Максимальная высота подъема бульдозерного отвала	558
Максимальная глубина заглабления бульдозерного отвала	201

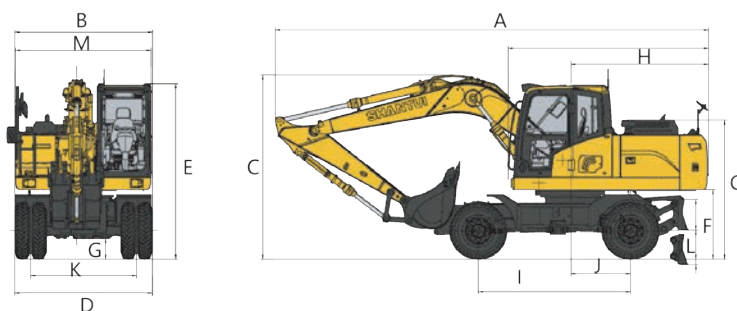

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображение может включать дополнительную конфигурацию. Фактический цвет и внешний вид продукта могут отличаться от показанных.



СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61 ▼ shantui-sit.ru

SHANTUI