

SHANTUI

SR16-C6 КАТОК



ДВИГАТЕЛЬ	WEICHAИ WP4.6N
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	129 КВТ ПРИ 2200 ОБ.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	16 000 КГ

Сверх проходимый
каток для песка

SR16-C6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Weichai WP4.6N
Количество цилиндров	4
Тип	4-тактный, прямой впрыск, водяное охлаждение
Система подачи воздуха	турбонаддув
Диаметр цилиндров / Ход поршня	108*125мм
Рабочий объем	4.58л
Номинальная мощность	129 кВт при 2200 об.
Макс. крутящий момент	682Н.м при 1600 об.
Номинальный расход топлива	199.8 г/кВт.ч
воздушный фильтр	двухступенчатый, сухой

ТРАНСМИССИЯ

Тип	гидростатический, полноприводный
Приводный насос	поршневой насос с измененной подачей, 55+55мл/л
Приводный мост	поршневой мотор с измененной подачей, 105мл/л
Валец	поршневой мотор с измененной подачей, 75мл/л
Шины	23.1-26-12PR/20.5-25-16PR
Макс. преодолеваемый подъем	55%
Скорость вперед (I, II), км/ч	0-5.2/0-10
Скорость назад (I, II), км/ч	0-5.2/0-10

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ


Тип	гидравлическая, шарнир поворота
Угол поворота	±33°
Угол колебания	±11°
Мин. радиус поворота	7260мм

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Рабочий тормоз	гидравлический тормоз
Стояночный тормоз	гидравлический тормоз
Аварийный тормоз	гидравлический тормоз

Вибрационный валец

Ширина	2130мм
Диаметр	1550мм/1752мм
Толщина обечайки	32мм

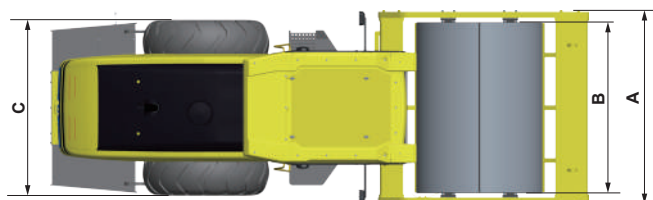

СИСТЕМА ВИБРАЦИИ

Тип	гидростатический, электронное управление
Вибрационный насос	поршневой насос с измененной подачей
Вибрационный мотор	поршневой мотор с измененной подачей
Частота низкая	35Гц
Частота высокая	29Гц
Амплитуда большая	2мм
Амплитуда малая	1мм
Макс. уплотняющее усилие	320кН
Мин. уплотняющее усилие	232кН

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	330л
Гидробак	100л
Система охлаждения	22л
Поддон двигателя	12л

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА


Аккумулятор	24В, 95А
Генератор	28В, 80А
Стартер	24В, 4.5кВт

МАССА

Эксплуатационная масса	16000кг/17200кг
Распределение массы на валец	10200кг/11400кг
Распределение массы на ось	5800кг
Статическая нагрузка	478Н/см//535Н/см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

A	2305мм
B	2130мм
C	2220мм
D	387мм
E	3421мм
F	6780мм
G	3310мм
H	1550мм

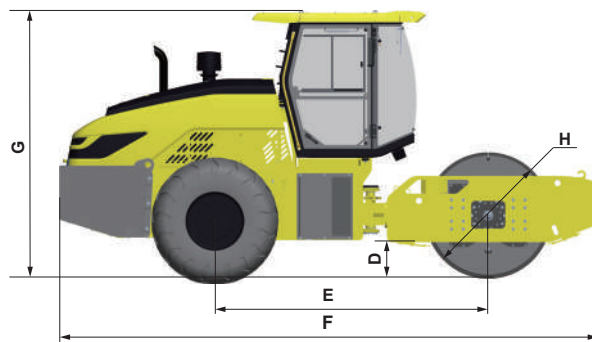

* ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ФОТОГРАФИИ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ТОГО, ЧТО ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
 ADD: No. 58, G327 Highway, Jining City, Shandong, CHINA
 TEL: +86-537-2909369
 FAX: +86-537-2311219
 EMAIL: trade@shantui.com
 WEB: www.shantui.com

SHANTUI
 LET'S MAKE CONSTRUCTION EASIER