

SHANTUI

SE220LC

ЭКСКАВАТОР



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Cummins B5.9-C
112кВт/1950 обор.
22800 КГ

Earthwork Expert
more length and more stability

SE220LC ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Cummins B5.9-C
Тип	Система впрыска топлива-common rail, турбонаддув
Ко-во цилиндров	6
Экологический стандарт	Tier 2 / Stage II
Рабочий объем	5.9л
Номинальная мощность	112кВт/1950обор.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Поршневой насос с регулируемой производительностью
Производительность гидравлического потока	2x218л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO6015)

Усилие копания ковша	127кН
Усилие копания рукояти	92.5кН

КОВШ

Тип	Обратный ковш
Объем ковша	0.45~1.2(1.05)m³
Ширина ковша	1370мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип	Аксиально-поршневой мотор с регулируемой производительностью
Ко-во опорных катков	2×9
Ко-во поддерживающих катков	2×2
Ко-во башмаков	2×49
Ходовая скорость	3.2/4.7км/ч
Тяговое усилие	203кН
Подъемпреодолеваемость	70% (35°)

ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА

Тип поворотного насоса	Пластиночно-поршневой мотор
Скорость поворота платформы	0-10.2обор./мин.
Тип торможения	Механический тормоз тип сброса давления

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ


Топливный бак	330л
Жидкость охлаждения	28л
Моторное масло	20л
Гидробак	190л
Гидросистема	400л

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ

Ширина башмага	800мм
Удельное давление на земле	35.3кПа
Эксплуатационная масса	22800кг



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (ММ) (Стрела: 5700 мм Рукоять: 2925 мм)

A	Макс. высота копания	10075
B	Макс. высота разгрузки	7165
C	Макс. глубина копания	6515
D	Макс. вертикальная глубина копания	5795
E	Макс. глубина копания котлована с плоским дном длиной 2500мм	6320
F	Макс. радиус копания	9865
G	Макс. радиус копания на уровень земли	9685
H	Мини. радиус поворота рабочего устройства	2970

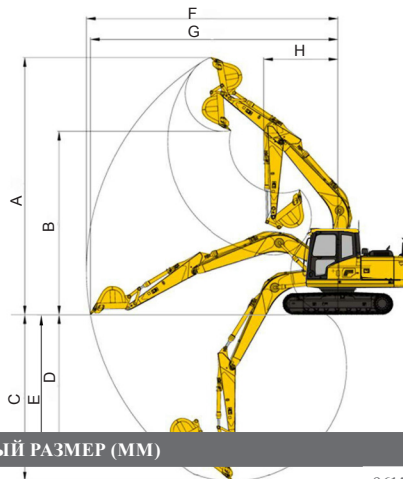

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР (ММ)

A	Габаритная длина	9615
B	Длина контакта гусеница с землей(при транспортировании)	5025
C	Габаритная высота(до вершины стрелы)	3035
D	Габаритная ширина	3180
E	Габаритная высота(до вершины кабины)	3045
F	Дорожный просвет(из-под противовеса до земли)	1055
G	Дорожный просвет	466
H	Радиус поворота хвостовой части платформы	2925
I	База гусеничного хода	3655
J	Длина башмака	4460
K	Колея	2380
L	Ширина гусеницы	3180
M	Ширина башмака	800
O	Высота противовеса	2375
P	Ширина поворотной платформы	2725
Q	Расстояние от центра вращения до заднего конца	2920

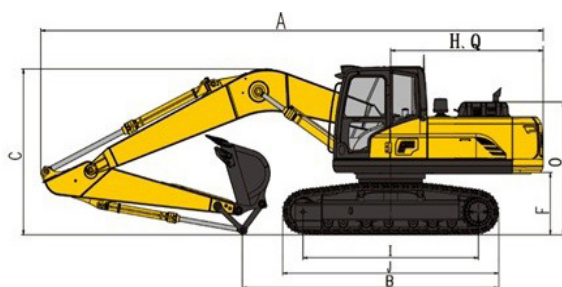

* ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ФОТОГРАФИИ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ТОГО, ЧТО ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
 ADD: No. 58, G327 Highway, Jining City, Shandong, CHINA
 TEL: +86-537-2909369
 FAX: +86-537-2311219
 EMAIL: trade@shantui.com
 WEB: www.shantui.com

SHANTUI
 VALUE THAT WORKS