

SHANTUI

Member of **SDHI** Group

EE215-X

**Чистый электрический
гусеничный экскаватор**



Тип электродвигателя:	Трёхфазный асинхронный двигатель
Номинальная мощность:	125 кВт/2400 об./мин.
Эксплуатационная масса:	22 560 кг
Вместимость ковша:	1,05 м ³

VALUE THAT WORKS

EE215-X ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Тип	Трёхфазный асинхронный двигатель
Номинальная мощность	125 кВт/240 кВт

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Форма	Осевой переменный плунжерный насос
Номинальный рабочий расход	2×214 л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO 6015)

Усилие копания ковша	150 кН
Усилие копания рукоятки ковша	107 кН

КОВШ

Тип	Обратная лопата
Вместимость ковша	1,05 м³
Ширина ковша	1417 мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип	Осевой переменный плунжерный двигатель
Количество опорных колес	8X2
Количество буксируемых звездочек	2X2
Количество башмака гусеницы	47X2
Скорость хода	3,3/5,3 км/ч
тяговое УСИЛИЕ	216 кН·м
Способность преодолевать уклон	70% (35°)

РОТОРНАЯ СИСТЕМА

Тип поворотного двигателя	Поршневой двигатель наклонной шайбы
Скорость поворота	0-11 об/мин
Тип торможения	Сброс давления, механическое торможение

ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОГО КОНТЕЙНЕРА (Л)

Система охлаждения	20
Система охлаждения электродвигателя	14
Гидробак	243
Система	300

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ




Удельное давление заземления	49,1 кПа
Эксплуатационная масса	22800 кг

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (мм) (стрела: 5700 мм Рычаг ковша: 2900 мм)

A Максимальная высота копания	10100
B Максимальная высота разгрузки	7190
C Максимальная глубина копания	6490
D Максимальная глубина копания по вертикали	5790
E Максимальная глубина копания при выемке горизонтальной плоскости E 2500 мм	6295
F Максимальное расстояние копания	9865
G Максимальное расстояние выемки на нулевой плоскости	9680
H Минимальный радиус поворота рабочего устройства	2970

ГАБАРИТЫ (ММ)

A Общая длина	9790
B Длина заземления (при транспортировке)	4920
C Общая высота (до верхней части подвижной стрелы)	3050
D Общая ширина	2980
E Общая высота (до верха кабины машиниста)	3100
F Дорожный просвет противовеса	1080
G Минимальный дорожный просвет	470
H Радиус поворота хвоста	3150
I Колея	3460
J Длина гусеницы	4270
K Ширина колеи	2380
L Ширина гусеницы	2980
M Ширина башмака гусеницы	600
O Высота капота	2645
P Ширина поворотного стола	2890
Q Расстояние от центра поворота до заднего конца	3096

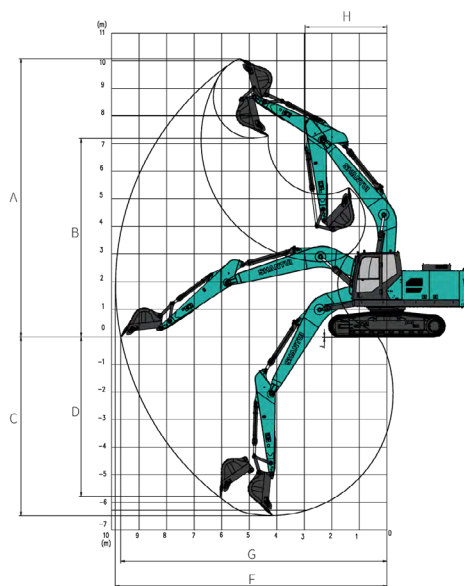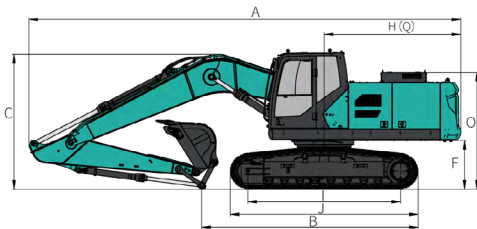

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображение может включать дополнительную конфигурацию. Фактический цвет и внешний вид продукта могут отличаться от показанных.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.

АДРЕС: КИТАЙ, ПРОВ. ШАНЬДУН, Г. ЦЗИНИН, Р-Н ГАОСИНЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОРОГА 327, Д. 58
 ТЕЛ.: +86- 537- 2909369
 ФАКС: +86- 537- 2311219
 ЭЛ. ПОЧТА: trade@shantui.com
 САЙТ: www.shantui.com

SHANTUI
 Member of SDHi Group