

SHANTUI

SD32B2

БУЛЬДОЗЕР СЕРИЯ



ДВИГАТЕЛЬ

CUMMINS NTA855-C360

ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ

257 кВт (349 л.с.)

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

36000 кг

SD32B2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	CUMMINS NTA855-C360
Экологический стандарт	EPA Tier 1 и EU Stage 1
Полная мощность	257 кВт (349 л.с.) при 2000 об/мин
Полезная мощность	235 кВт (320 л.с.) при 2000 об/мин
Количество цилиндров - диаметр x ход поршня	6 - 139.7 x 152.4 мм
Полный объем	14.01 л
Максимальный крутящий момент	1509 Нм при 1300 - 1500 об/мин
Минимальный расход топлива	201 г/кВтч
Система охлаждения	Механический привод вентилятора

СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ

система трансмиссии	Изготовлено SHANTUI, с высокой эффективностью работы, низкой скоростью поломки; передача крутящего момента, 3 передачи вперед и 3 передачи назад. Все изменения рулевого управления, направления и скорости выполняются с помощью рычагами.
Скорость движения (км/ч), Вперед	1:0~3.6 2:0~6.6 3:0~11.5
Скорость движения (км/ч), Назад	1:0~4.4 2:0~7.8 3:0~13.5
макси. Тяговая сила.	325kN
Поворот	Мокрое многодисковое, дисковое подпружиненное, с гидравлическим приводом, с ручным управлением, соединенное с рулевым тормозом.
Тормозная система	Мокрая, стягивающая лента, ножной привод с гидравлическим усилителем
Бортовая передача	прямошестеренная, двухступенчатая, смазка разбрызгиванием

ШАССИ

Тип	Поворотный тип напыляемой балки, подвесная конструкция балансира
Тип башмака	с одним грунтозацепом
Ширина колеи (мм)	2140
Ширина башмака (мм)	560/610/660/710
Длина пятна контакта гусеницы с грунтом (мм)	3150
Площадь пятна контакта гусениц с грунтом (см²)	35280
Количество башмаков (шт)	41 (с каждой стороны)
Давление на грунт (базовая комплектация) (кПа)	87
Количество поддерживающих катков (шт)	2 (с каждой стороны)
Количество опорных катков (шт)	7 (с каждой стороны)
Шаг звена (мм)	228.6
Радиус разворота (мм)	4210

ОБЪЕМ ЖИДКОСТИ

Топливный бак (л)	620
Система охлаждения двигателя (л)	85
Система смазки двигателя (л)	47
Гидравлический бак (л)	128
Бак системы передачи(л)	185
Бортовая передача (л)	55(с каждой стороны)

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Эксплуатационная масса (стандартная) (кг)	36000
---	-------

ОТВАЛ


тип отвала	Полусферический
емкость м³ (ISO 9246:1988)	9.01 м³

РАЗМЕРЫ

Высота машины до кабины (мм)	3660
Высота грунтозацепа (мм)	80
Дорожный просвет (мм)	500
Длина бульдозера (с тягово-сцепным устройством) (мм)	7014
Максимальная высота подъема отвала (мм)	1400
Максимальная глубина резания грунта отвалом (мм)	560
Угол резания отвалом (град)	55±3
Ширина отвала (мм)	4130
Высота отвала (мм)	1706
Ширина бульдозера по внешней стороне гусеничных башмаков (мм)	2700

РАЗМЕРЫ РЫХЛИТЕЛЯ

Тип	параллелограмм
Количество зубьев (шт)	1
Масса (кг)	3980
Максимальная глубина рыхления (мм)	1250
Максимальная высота подъема рыхлителя (мм)	955
Длина рыхлителя (при рыхлении на максимальную глубину) (мм)	2930
Задний угол съезда бульдозера (при максимальном подъеме рыхлителя) (град)	30

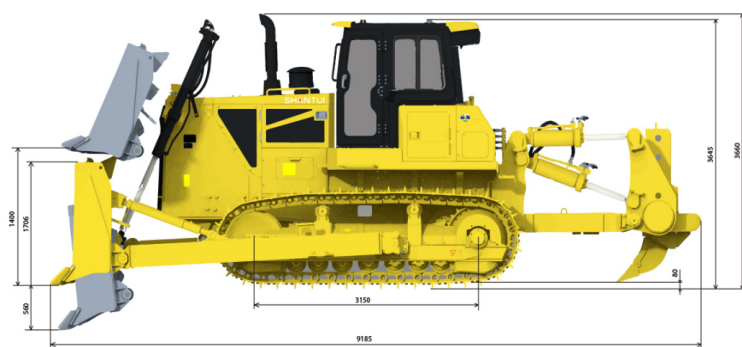

* THE SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PICTURES MAY INCLUDE OPTIONS. THE ACTUAL COLOR & APPEARANCE OF THE PRODUCT MAY DIFFER FROM WHAT IS SHOWN.

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

ADD: No. 58, G327 Highway Jining City, Shandong, CHINA

TEL: +86-537-2909369

FAX: +86-537-2311219

EMAIL: trade@shantui.com

WEB: www.shantui.com

SHANTUI
LET'S MAKE CONSTRUCTION EASIER