

SHANTUI

SE265LC

Экскаватор
с длинной стрелой



Модель двигателя:	Cummins QSB7
Полная мощность:	150 кВт / 2 050 об/мин
Максимальный вылет:	18 м
Вместимость ковша:	0,45 м³
Длина стрелы:	10 341 мм
Длина рукояти:	8 200 мм

VALUE THAT WORKS

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Cummins QSB7
Тип	Водяное охлаждение, турбонаддув
Количество цилиндров	6
Экологический стандарт	Stage 3 / Tier III
Рабочий объем	6,7 л
Номинальная мощность	150 кВт / 1950 об/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Переменной производительности поршневой насос
Производительность гидравлического потока	2 x 238 л/мин

КОВШ

Тип	Ковш обратной лопаты
Объем ковша	0,45 м³
Ширина ковша	900 мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип	Осевой регулируемый плунжерный двигатель
Опорный каток	2x9
Несущий ролик	2x2
Башмак для гусениц	2x51
Скорость хода	3,5/5,1 км/ч
Тяговое усилие	274 кН
Преодолеваемый подъем	70% (35°)

ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА

Тип поворотного двигателя	Автоматический плунжерный двигатель
Скорость поворота платформы	0-11 обор./мин.
Тип торможения	Механическое торможение со сбросом давления

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ И СМАЗКИ


Топливный бак	325 л
Система охлаждения	28 л
Машинное масло	22 л
Бак гидравлического масла	190 л
Емкость гидравл. системы	400 л

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ

Ширина башмака	600 мм
Давление на грунт	35,3 кПа
Эксплуатационная масса	24 800 кг



ОБЪЕМ РАБОТЫ (мм) (СТРЕЛА: 10 341 мм, РУКОЯТЬ: 8 200 мм)

A	Макс. высота копания	12 636
B	Макс. высота сброса	10 482
C	Макс. глубина копания	11 558
D	Макс. вертикальная глубина копания	9 469
E	Макс. глубина копания котлована с плоским дном длиной 2500 мм	11 440
Ф	Макс. радиус копания	15 432
Г	Макс. радиус копания на уровне земли	18 000
ч	Мин. радиус поворота рабочего оборудования	5 149

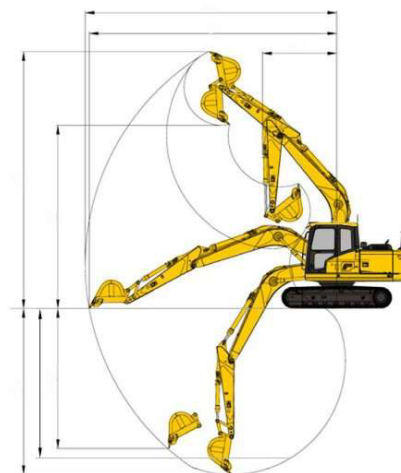

РАЗМЕРЫ (мм)

A	Полная длина	14 000
B	Длина контакта с землей (транспортировка)	4 860
C	Общая высота (до вершины стрелы)	3 500
D	Общая ширина	3 000
E	Общая высота (до верха кабины)	3 009
F	Дорожный просвет противовеса	1 149
G	Дорожный просвет	480
H	Радиус поворота	3 086
I	База гусеницы	3 807
J	Длина гусеницы	4 619
K	Ширина колеи	2 400
L	Ширина гусеницы	3 000

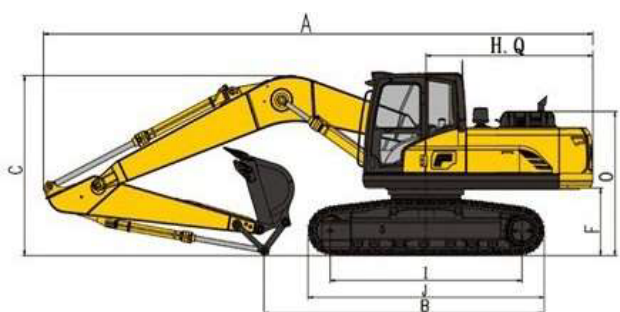

* ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ. ИЗОБРАЖЕНИЯ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ ВАРИАНТЫ. РЕАЛЬНЫЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ПРОДУКТА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ТО, ЧТО ПОКАЗАНО.



СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61 ▼ shantui-sit.ru

SHANTUI